スマートスリット側溝本体

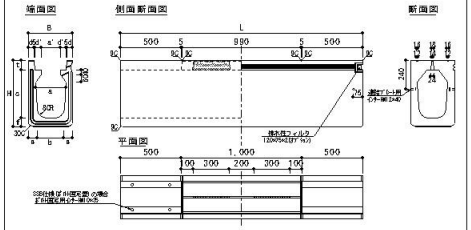

呼び名	寸法表 (mm)												(kg)
	B	H	a	a'	b	c	d	d'	e	f	t	L	参考重量
SSH(SSB) 300Z(250)	製作準備中												
SSH(SSB) 300A	360	555	250	160	218	400	45	50	71	75	80	2000	490
SSH(SSB) 300B	製作準備中												
SSH(SSB) 300C													

※SSH＝ボルト固定なし　SSB＝ボルト固定タイプ

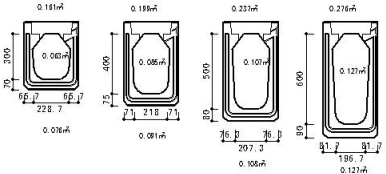

※SSH＝ボルト固定なし　SSB＝ボルト固定タイプ

呼び名	寸法表 (mm)												(kg)
	B	H	a	a'	b	c	d	d'	e	f	t	L	参考重量
SSH(SSB) 300Z(250)	360	450	250	160	228	300	45	50	66	70	80	2000	416
SSH(SSB) 300A		555			218	400			71	75			492
SSH(SSB) 300B		660			208	500			76	80			569
SSH(SSB) 300C		770			196	600			82	80			660

スマートスリット側溝　T-25縦断

中央梁、両端蓋掛けスリット側溝

スマートスリット側溝本体

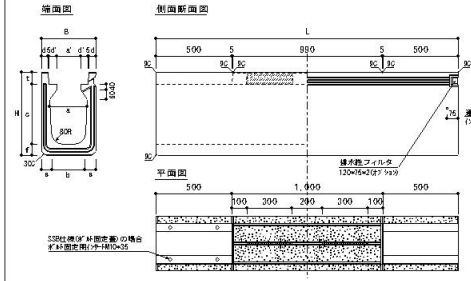

スマートスリット側溝蓋



接続部詳細

連結部詳細



※SSH＝ボルト固定なし　SSB＝ボルト固定タイプ

呼び名	寸法表 (mm)												(kg)
	B	H	a	a'	b	c	d	d'	e	f	t	L	参考重量
SSH(SSB) 300A	360	555	250	160	218	400	45	50	71	75	80	2000	490

日本工業規格認定工場 株式会社　大成コンクリート	製品名		設計条件		作図日付	H	寸法単位	mm	工場長	IQC	設計	製図
	呼び名		図面種別	承認図	図面番号		尺度	FREE				