


落ち蓋式側溝 3 種 (P U 3 型) J I S A 5 3 7 2

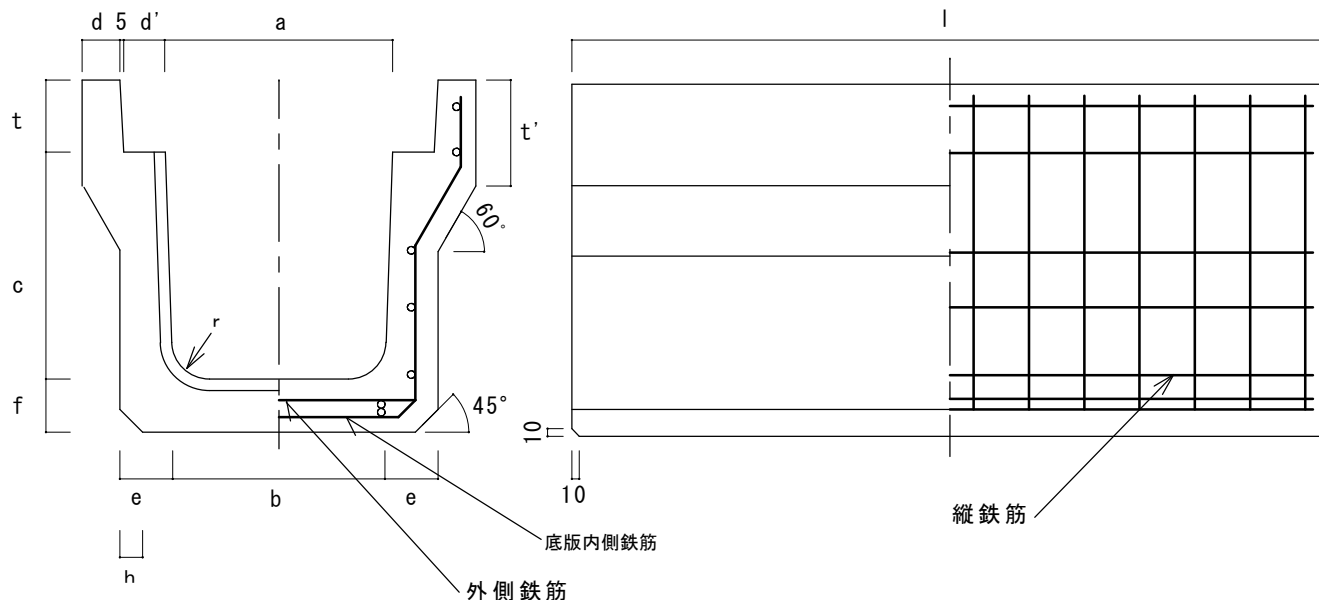

呼び名	寸 法												外側鉄筋		底版内側鉄筋				縦鉄筋		参考重量 (k g)	
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l	径	本	本	径	本	本	径	本		
250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	1000	2000	5.0	10	20	5.0	10	20	4.0	13	332
300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	1000	2000	5.0	12	24	5.0	12	24	4.0	13	419
300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	1000	2000	D6	11	19	D6	6	10	4.0	15	471
300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	1000	2000	D6	11	21	D6	6	11	4.0	17	584
400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	1000	2000	D6	12	23	D6	6	12	4.0	17	516
400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	1000	2000	D6	12	23	D6	6	12	4.0	19	634
500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	1000	2000	D6	12	23	D6	6	12	4.0	20	699
500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	1000	2000	D6	13	25	D6	7	13	4.0	24	849
許容値	± 3							—	± 3	—				± 6								
製品名	落ち蓋式側溝 3 種					寸法単位	mm		尺度	FREE			作成者	(株) 大成コンクリート								
呼び名	250 ~ 500B					作成年月日				H101023			図面番号									