
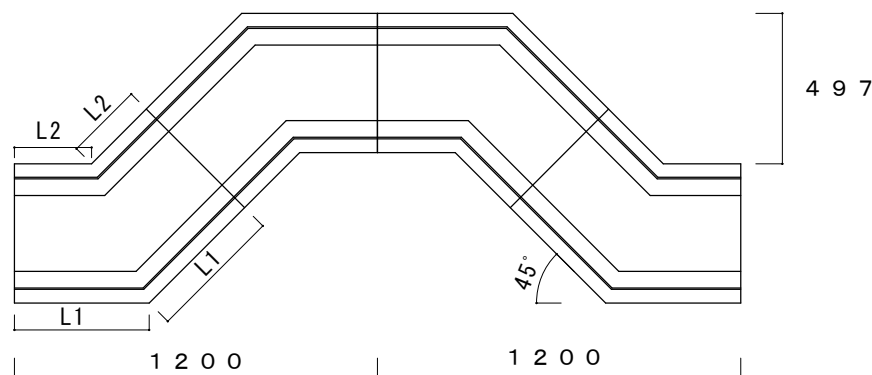


道路用側溝コーナー

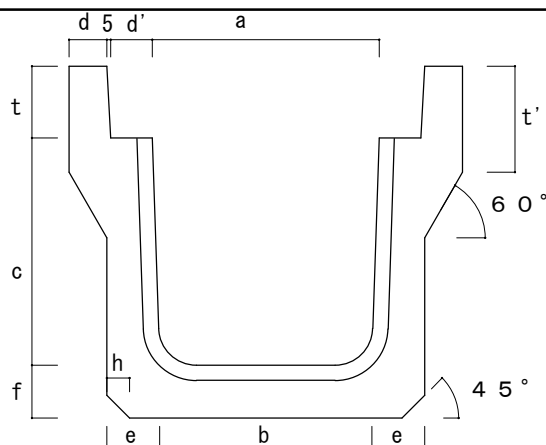

呼び名	寸 法													参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L1	L2	
250A	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	446	256	107
250B	250	225	300	45	55	70	70	30	90	120	50	446	256	136
250C	250	215	400	45	55	75	75	30	90	120	50	446	256	163
250D	250	205	500	45	55	80	80	30	90	120	50	446	256	191
300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	459	243	136
300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	459	243	158
300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	459	243	194
300D	300	250	600	50	55	90	90	40	95	145	50	459	243	223
300E	300	240	700	50	55	95	95	40	95	145	50	459	243	255
300F	300	230	800	50	55	100	100	40	95	145	50	459	243	287
300G	300	220	900	50	55	105	105	40	95	150	50	459	243	321
300H	300	210	1000	50	55	110	110	40	95	150	50	459	243	386
400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	481	221	176
400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	481	221	213
500A	500	460	500	60	60	80	80	50	125	155	50	506	196	239
500B	500	450	600	60	60	90	90	50	125	175	50	506	196	292

※寸法許容値については、全て±3

製品名	道路用側溝コーナー	寸法単位	mm	尺度	FREE	作成者	(株) 大成コンクリート
呼び名	250～500用	作成年月日	H100824			図面番号	