


PU側溝250用（深溝側溝）

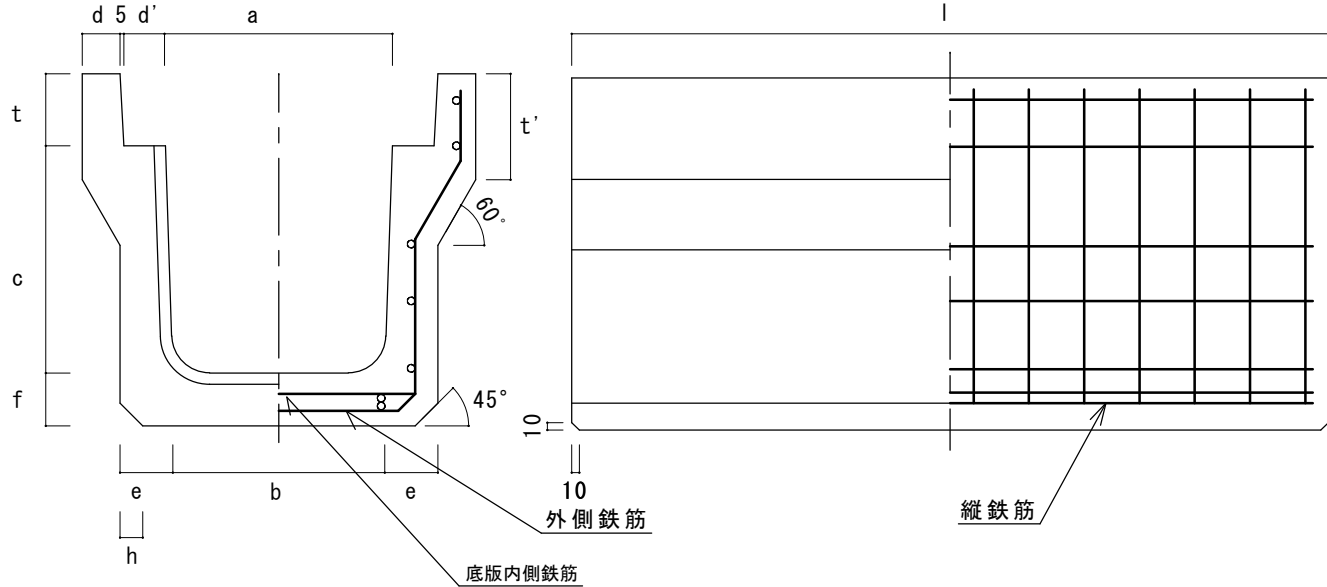

呼び名	寸法												鉄筋						参考重量 (kg)
													外側鉄筋		底版内側鉄筋		縦鉄筋		
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l	径	本数	径	本数	径	本数	
250*300	250	225	300	45	55	70	70	30	90	120	50	2000	5.0	24	D6	10	4.0	14	371
250*350	250	220	350	45	55	70	70	30	90	120	50	2000	D6	18	D6	10	4.0	15	399
250*400	250	215	400	45	55	75	75	30	90	120	50	2000	D6	19	D6	10	4.0	16	456
250*450	250	210	450	45	55	75	75	30	90	120	50	2000	D6	20	D6	10	4.0	17	475
250*500	250	205	500	45	55	80	80	30	90	120	50	2000	D6	22	D6	10	4.0	18	531
250*550	250	200	550	45	55	80	80	30	90	120	50	2000	D6	24	D6	11	4.0	19	559
250*600	250	195	600	45	55	80	80	30	90	120	50	2000	D6	24	D6	12	4.0	20	656
250*700	250	190	700	45	55	90	90	30	90	130	50	2000	D6	24	D6	12	6.0	22	766
250*800	250	1850	800	45	55	95	95	30	90	130	50	2000	D10	18	D6	13	6.0	24	863
許容値	± 3							—	± 3	—	± 6		—						

製品名	PU側溝	寸法単位	mm	尺度	FREE	作成者	(株)大成コンクリート
呼び名	250用	作成年月日	H100824		図面番号		