





片面歩車道境界ブロック JIS A 5371



基本





水抜き



落とし




2段落とし

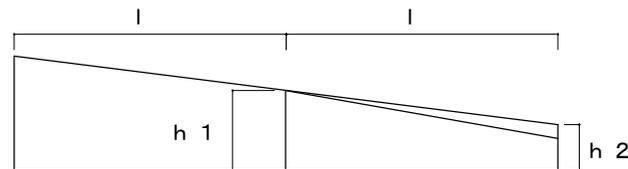

呼び名		寸法									参考重量
		a	b	h	h 1	h 2	l	l 1	l 2	r	
歩車 A 片面	基本	150	170	200	-	-	600	-	-	20	47
	水抜き	150	170	200	-	-	600	-	-	20	32
	落とし	150	170	200	100	-	600	-	-	20	34
	曲がり	150	170	200	-	-	600	-	-	20	47
歩車 B 片面	基本	180	205	250	-	-	600	-	-	30	71
	水抜き	180	205	250	150	-	600	140	-	30	51
	落とし	180	205	250	150	-	600	-	-	30	54
	2段落とし	180	205	250	175	100	600	-	-	30	95
歩車 C 片面	基本	180	210	300	-	-	600	-	-	30	86
	水抜き	180	210	300	200	-	600	140	15	30	57
	落とし	180	210	300	150	-	600	-	-	30	62
	曲がり	180	210	300	-	-	600	-	-	30	71
許容値		± 2	± 3				± 3			± 2	

曲がり

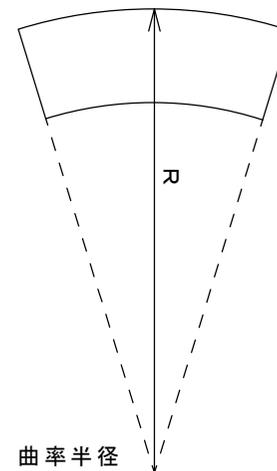

※ R は、曲率半径

製品名	片面歩車道境界ブロック	寸法単位	mm	尺度	FREE	作成者	(株) 大成コンクリート
呼び名	A ~ C	作成年月日		H 1 1 1 1 1 5		図面番号	