
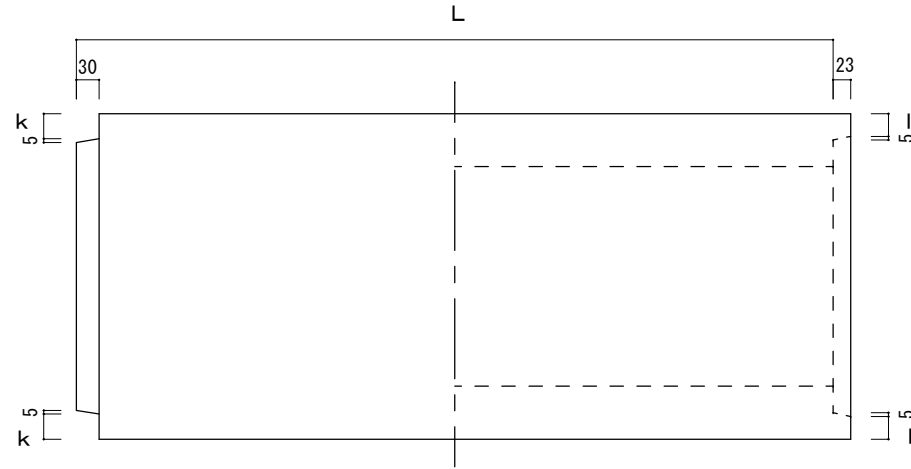


道路用側溝横断暗渠 (T - 2 5)

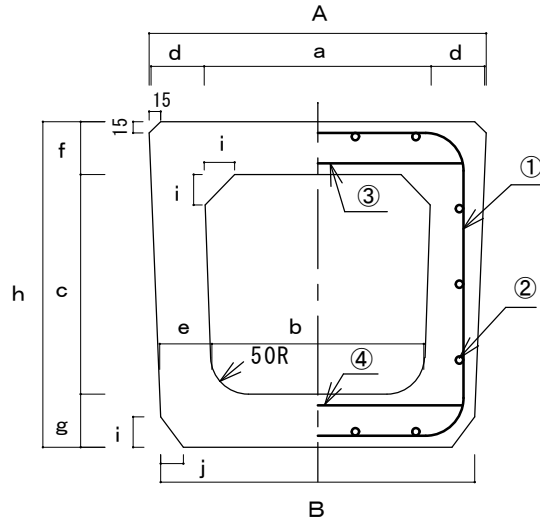

呼び名	寸 法															①		②		③		④		重量 (kg)						
	A	B	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	L	径	本	径	本	径	本	径	本							
250	396	364	250	230	240	70	70	70	70	380	40	30	33	30	1000	D6	10	D6	10	D10	10	D10	10	207						
300A	445	415	300	280	290	70	70	70	70	430	40	30	33	30	1000	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	241						
300B	446	404	300	270	390	70	70	75	75	540	40	30	36	33	1000	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	286						
300C	446	394	300	260	490	70	70	75	75	640	40	30	36	33	1000	D6	12	D6	14	D10	12	D10	12	318						
400A	567	523	400	370	390	80	80	90	90	570	40	40	43	40	1000	D6	10	D6	14	D13	10	D13	10	385						
400B	567	513	400	360	490	80	80	90	90	670	40	40	43	40	1000	D6	10	D6	16	D13	10	D13	10	421						
500A	668	612	500	460	490	80	80	100	100	690	50	50	48	45	1000	D6	10	D6	18	D13	10	D13	10	495						
500B	668	602	500	450	590	80	80	100	100	790	50	50	48	45	1000	D6	10	D6	20	D13	10	D13	10	532						
許容値	± 3															± 6														
製品名	道路用側溝横断暗渠 (T-25)				寸法単位	mm			尺度	FREE			作成者	(株) 大成コンクリート																
呼び名	250~500B用				作成年月日	H110206			図面番号																					