



両面歩車道境界ブロック JIS A 5371


基本

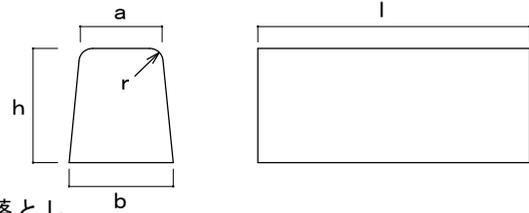

落とし

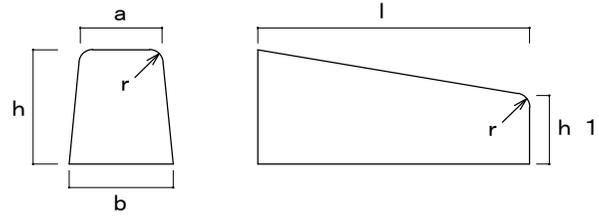

水抜き

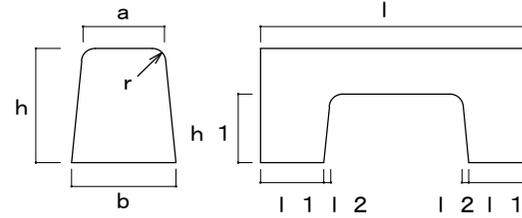

呼び名		寸法								参考重量
		a	b	h	h1	l	l1	l2	r	
歩車 A 両面	基本	150	190	200	—	600	—	—	20	50
	水抜き	150	190	200	130	600	135	15	20	36
	落とし	150	190	200	150	600	—	—	20	34
歩車 B 両面	基本	180	230	250	—	600	—	—	30	75
	水抜き	180	230	250	150	600	135	15	30	58
	落とし	180	230	250	150	600	—	—	30	53
歩車 C 両面	基本	180	240	300	—	600	—	—	30	92
	水抜き	180	240	300	200	600	135	15	30	66
	落とし	180	240	300	150	600	—	—	30	62
歩車 C 両面 旧 J I S	基本	180	210	300	—	600	—	—	30	84
	水抜き	180	210	300	200	600	140	10	30	60
	落とし	180	210	300	150	600	—	—	30	57
許容値		± 2	± 3		—	± 3	—		± 2	—

日本工業規格認定工場 株式会社 大成コンクリート	製品名	両面歩車道境界ブロック		設計条件		作図日付	H211207	寸法単位	mm	工場長	IQC	設計	製図
	呼び名	A, B, C		図面種別	承認図	図面番号		尺度	FREE				