


公団柵 H = 150, 300

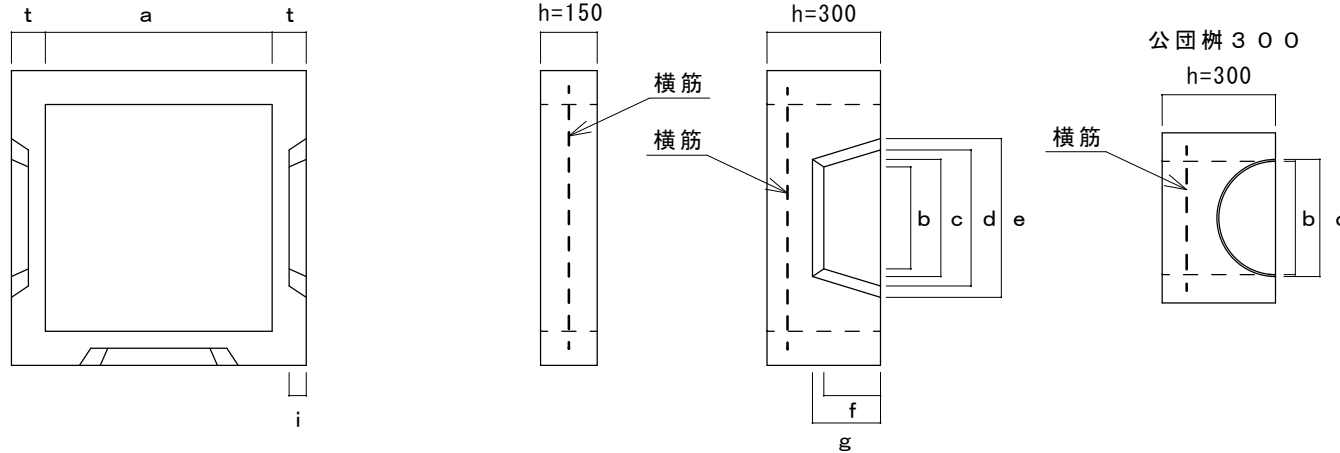

呼び名	寸法										縦筋		参考重量	
	a	t	h	b	c	d	e	f	g	i	径	本数		
300	H = 150	300	75	150	—						D10	1	33	
450		450	90		—						D10	1	66	
600		600	90		—						D10	1	83	
750		750	90		—						D10	1	100	
900		900	90		—						D10	1	123	
300	H = 300	300	75	300	300	310	—	—	—	—	45	D10	1	65
450		450	90		245	295	335	400	150	180	45	D10	1	132
600		600	90		265	315	355	415	150	180	45	D10	1	165
750		750	90		365	430	435	525	150	200	45	D10	1	200
900		900	90		425	500	510	600	150	200	45	D10	1	245
許容値		±3	±5	—						—	—	—		

日本工業規格認定工場 株式会社 大成コンクリート	製品名	公団柵	設計条件	改定日付	H22.5.25	寸法単位	mm	工場長	IQC	設計	製図
	呼び名	H = 150, 300	図面種別	承認図	図面番号	尺度	FREE				