


ハンドホール H = 150, 300

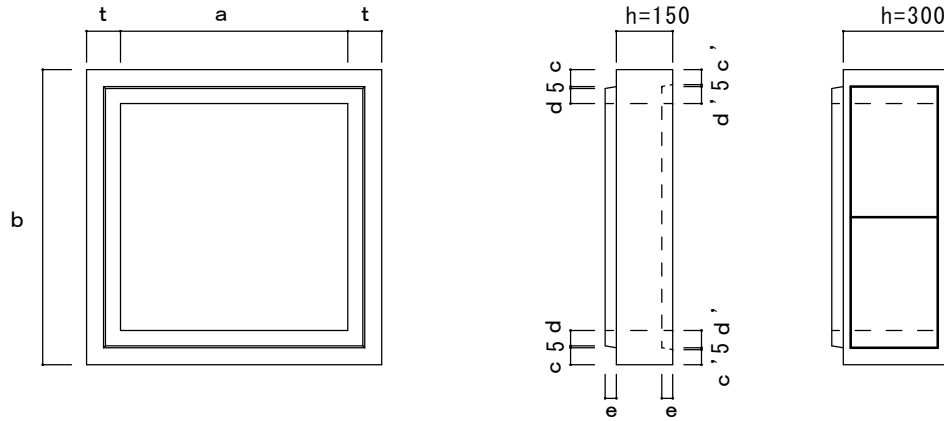

呼び名		寸法									縦筋		横筋		参考重量					
		a	b	c	d	c'	d'	e	t	h	径	本数	径	本数						
600	H = 150	600	780	45	40	40	45	30	90	150	—	—	D10	1	85					
750		750	930	45	40	40	45	30	90		—	—	D10	1	109					
900		900	1080	45	40	40	45	30	90		—	—	D10	1	129					
1200		1200	1380	45	40	40	45	30	90		—	—	D13	1	167					
600	H = 300	600	780	45	40	40	45	30	90	300	—	—	D10	1	170					
750		750	930	45	40	40	45	30	90		D10	8	D10	2	218					
900		900	1080	45	40	40	45	30	90		D10	8	D10	2	257					
1200		1200	1380	45	40	40	45	30	90		D10	12	D13	2	334					
許容値		± 3									—	—	—	—	—					
日本工業規格認定工場 株式会社 大成コンクリート		製品名								設計条件			作図日付	H	寸法単位	mm	工場長	IQC	設計	製図
		呼び名								図面種別	承認図	図面番号			尺度	FREE				